

CL 52 Zaptivna traka

CL 53 Element za zidove

CL 54 Element za podove

Karakteristike

- vodootporna
- fleksibilna
- trajna veza
- otporna na kidanje
- dugotrajna

Oblast primene


Za vodootporno vezivanje ugaonih spojeva, ulaza za cevi, odvoda i uglova u prostorijama. Koristi se u kombinaciji sa vodootpornim fleksibilnim proizvodima za zaptivanje, npr. CL 50, CL 51 i CE 49, ispod podnih obloga od keramičkih pločica. Za upotrebu u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima, na podovima i zidovima.

Način upotrebe

CL 52, CL 53, CL 54, postavljaju se preko prvog sloja mase za zaptivanje, a zatim se prekrivaju drugim slojem. Na površinu prvo naneti masu za zaptivanje, a zatim postaviti lepljivu traku ili šelnu i pritiskom na dole rasporediti masu po površini (ne pokrivati celu površinu). Navedene proizvode koristiti samo na suvom i pri temperaturi od +5°C do +35°C.

Obratite pažnju

Navedene karakteristike dobijene su na osnovu praktičnog iskustva i primene. Način primene može da varira u zavisnosti od lokacije i uslova rada, te mi nemamo uticaja na uspeh i ispravnost primene. Pre početka rada važno je izvršiti testiranje kako bi se utvrdilo da je proizvod odgovarajući. Ne snosimo nikakvu zakonsku odgovornost koja može da proističe iz sadržaja ove brošure ili usmenog saveta.

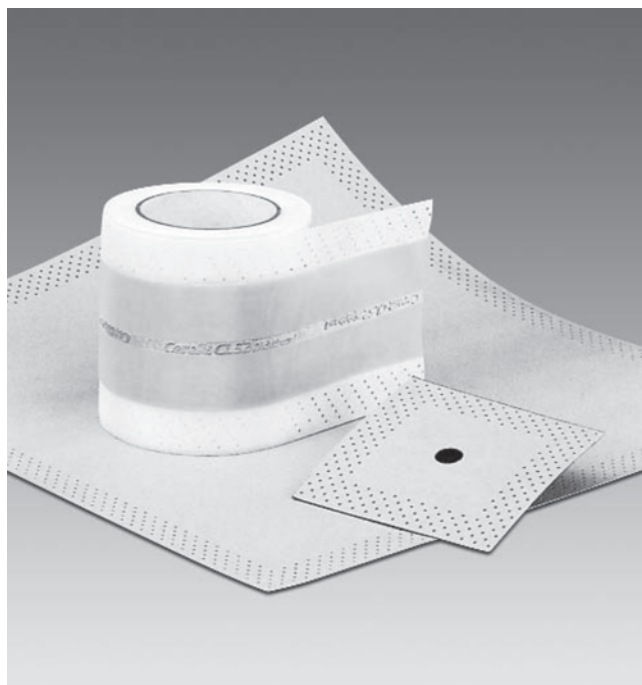

Skladištenje

Na suvom mestu.

Pakovanje

CL 52: rolne od 10 i 50 m.

CL 53: 15 komada po kartonu.

CL 54: 5 komada po kartonu.

Tehnički podaci

Sastav:	gumirana poliester tkanina
Zatezna čvrstoća:	po dužini: oko 67N/15mm po širini: oko 25N/15mm
Maksimalna elastičnost:	po dužini: oko 37% po širini: oko 127%
Otpornost na vodu:	vodootporna
Dimenzije:	CL 52: 120 mm CL 53: 120x120 mm CL 54: 425x425 mm CL 53 šelna za cevi: 1/2"
Temperaturna otpornost:	-30°C do +80°C
Ponašanje prilikom savijanja na niskim temperaturama:	bez pukotina

